

# TERRA OPTIMA – Reformziegel



Ⓢ CH

Der universell einsetzbare Reformziegel.

# TERRA OPTIMA – Farbvielfalt

## NATURROT

QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot



NUANCE  
braun matt  
engobiert



NUANCE  
grau  
engobiert



## NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION



NUANCE  
weinrot  
engobiert



NUANCE  
braun  
engobiert



NUANCE  
schieferon  
engobiert



NUANCE  
weinrot  
engobiert



NUANCE  
dunkelbraun  
engobiert




NUANCE  
schwarz matt  
engobiert



# TERRA OPTIMA – Technische Daten

Pultziegel: B +  $\beta$  sind erforderliche Masse für die Fabrikation des Firstziegels

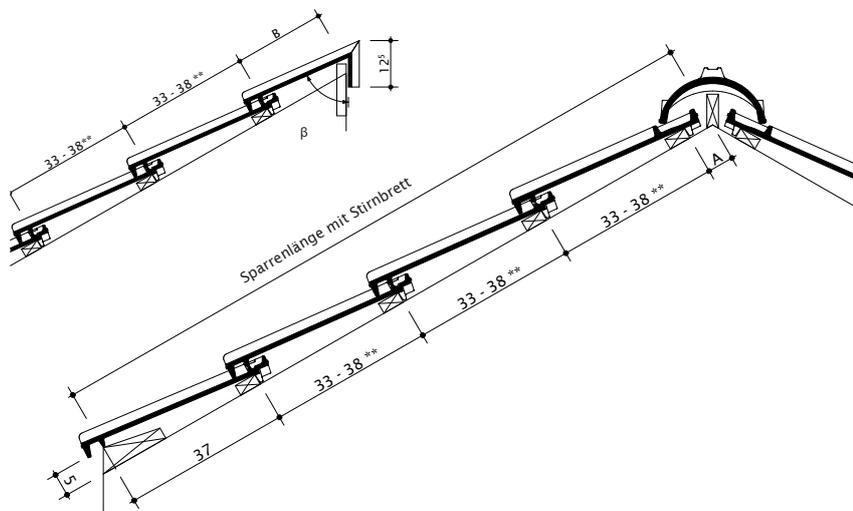

\*\* Bei Decklängen von 33.0 – 35.0 cm müssen die Ortgänge ausgeklingt werden


Minimale Dachneigung Unterdach mit

<b>normale Beanspruchung</b>	$\geq 20^\circ$
<b>erhöhte Beanspruchung</b>	$\geq 18^\circ$
<b>ausserordentliche Beanspruchung (Entwässerung in Dachrinne empfohlen)</b>	$\geq 15^\circ$


Unterschreitung der minimalen Dachneigung gemäss CREATON GmbH mit zusätzlichen Massnahmen

<b>ausserordentliche Beanspruchung (entwässerung in Dachrinne empfohlen)</b>	$\geq 10^\circ$
--	-----------------

Dachneigung	20°	30°	40°	50°
<b>Abstand A (cm)</b>	5.5	4.5	4.0	3.5
<b>Abstand B (cm)</b>	18.0-31.3	18.0-30.6	*	*



Ortgangausbildung links/rechts



Ortgangausbildung links/rechts mit Bord- und Flächenziegel

	Länge cm	Breite cm	Decklänge cm	Deckbreite cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf
<b>Normalziegel</b>	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.3	11.9–13.7 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Ziegel 1/2</b>	44.4	15.1	33.0 – 38.0	11.0	2.3	–
<b>Flächenlüfterziegel</b>	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.8	–
<b>Firstanschlusslüfterziegel</b>	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	3.6	4.5 Stk./m
<b>Pultziegel</b>	–	26.2	Abstand B	22.1 – 22.3	–	4.5 Stk./m
<b>Bordziegel</b>	44.4	27.0	33.0 – 38.0	*19.5+4	4.1	2.8 Stk./m
<b>Ortgangziegel li</b>	44.4	27.0	**33.0 – 38.0	14.0	5.1	2.8 Stk./m
<b>Ortgangziegel re</b>	44.4	27.0	**33.0 – 38.0	17.5	5.1	2.8 Stk./m
<b>Acrylziegel</b>	44.4	26.2	33.0 – 38.0	22.1 – 22.3	4.0	11.9–13.7 Stk./m <sup>2</sup>
<b>Firstziegel PV</b>	45.0	23.5	40.0	–	3.8	2.5 Stk./m
<b>Gratanfänger PV</b>	45.0	23.5	40.0	–	4.1	–
<b>Walmkappe 3-achsig PV/PKH</b>	–	–	–	–	3.5	–
<b>Walmkappe 4-achsig PV/PKH</b>	–	–	–	–	5,5	–
<b>Firstziegel PKH konisch</b>	44.0	27.0	37.0 – 39.5	–	3.4	2.5 Stk./m
<b>Firstanfänger o. Lappen PKH konisch</b>	44.0	27.0	–	–	–	–
<b>Firstender o. Lappen PKH konisch</b>	44.0	27.0	–	–	–	–
<b>Firstanfänger m. Lappen PKH konisch</b>	44.0	27.0	–	–	–	–
<b>Firstender m. Lappen PKH konisch</b>	44.0	27.0	–	–	–	–

\* 19.5 cm bis Fassadenende, 4 cm Überstand = 23.5 cm

\*\* Bei Decklängen von 33.0 – 35.0 cm müssen die Ortgänge ausgeklingt werden

# TERRA OPTIMA – Zubehör



1/2 Ziegel



Ortgangziegel  
li/re



Bordziegel



Flächenlüfter-  
ziegel



Firstanschluss-  
Lüfterziegel



Acylziegel



Funktionan-  
fang-/ entschei-  
be PV




Funktionan-  
fang-/ entschei-  
be PV



Walmkappe  
3-achsig PV/PKH



Walmkappe  
4-achsig PV/PKH



Firstziegel PV



Gratanfänger PV



Firstziegel PKH  
konisch



Firstender ohne  
Lappen PKH  
konisch



Firstanfänger  
ohne Lappen PKH  
konisch



Firstender mit  
Lappen PKH  
konisch



Firstanfänger  
mit Lappen PKH  
konisch

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer  
Internetseite [www.creaton.ch](http://www.creaton.ch)

KPOPT/CH-DE/03.22/1/CREA Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen

Kontakt  
Telefon: +41 (0) 56 675 76 76  
Telefax: +41 (0) 56 675 76 77  
[office@creaton.com](mailto:office@creaton.com)  
[www.creaton.ch](http://www.creaton.ch)