



GREEN.international
ABSTURZSICHERUNGS GMBH

.products



.vorwort

GREEN – SERVICE UND QUALITÄT

Green International entwickelt innovative Lösungen für den Bereich Arbeitsschutz und ist spezialisiert auf die Planung, Konstruktion und Umsetzung von Sicherheitskonzepten und -produkten.

Wir sind bemüht unsere Produkte binnen 48 Stunden an unsere Kunden auszuliefern. Unsere Absturzsicherungsprodukte sind vom TÜV weit über Norm geprüft und entsprechen internationalen Standards.

GREEN ist vom TÜV sowohl mit dem Umweltmanagementsystem ISO 14001:2015 als auch mit dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 zertifiziert.

GREEN – IHR TEAM


Peter Lehner und seine 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind „ein kleines Team, aber dynamisch und global unterwegs, wenn es um innovative Lösungen für den Bereich Arbeitsschutz geht. Wir sind spezialisiert auf die Planung, Konstruktion und Umsetzung von individuellen und effizienten Sicherheitskonzepten und -produkten.“ Damit begegnet Peter Lehner mit seinem Team nicht nur der wachsenden Bedeutung professioneller Sicherungssysteme, sondern auch den zunehmenden gesetzlichen Regelungen auf nationaler und internationaler Ebene. Denn Abstürze aus großer Höhe gehören bis heute zu den häufigsten Ursachen für tödliche Unfälle am Arbeitsplatz.

Peter Lehner
Geschäftsführender Gesellschafter



.übersicht

Combi modular	5
ONE UNI MODULAR	9
Variant modular	13
Anschlagpunkte	21
Seilsystemkomponenten ..	27
Hook	35
Zubehör	39

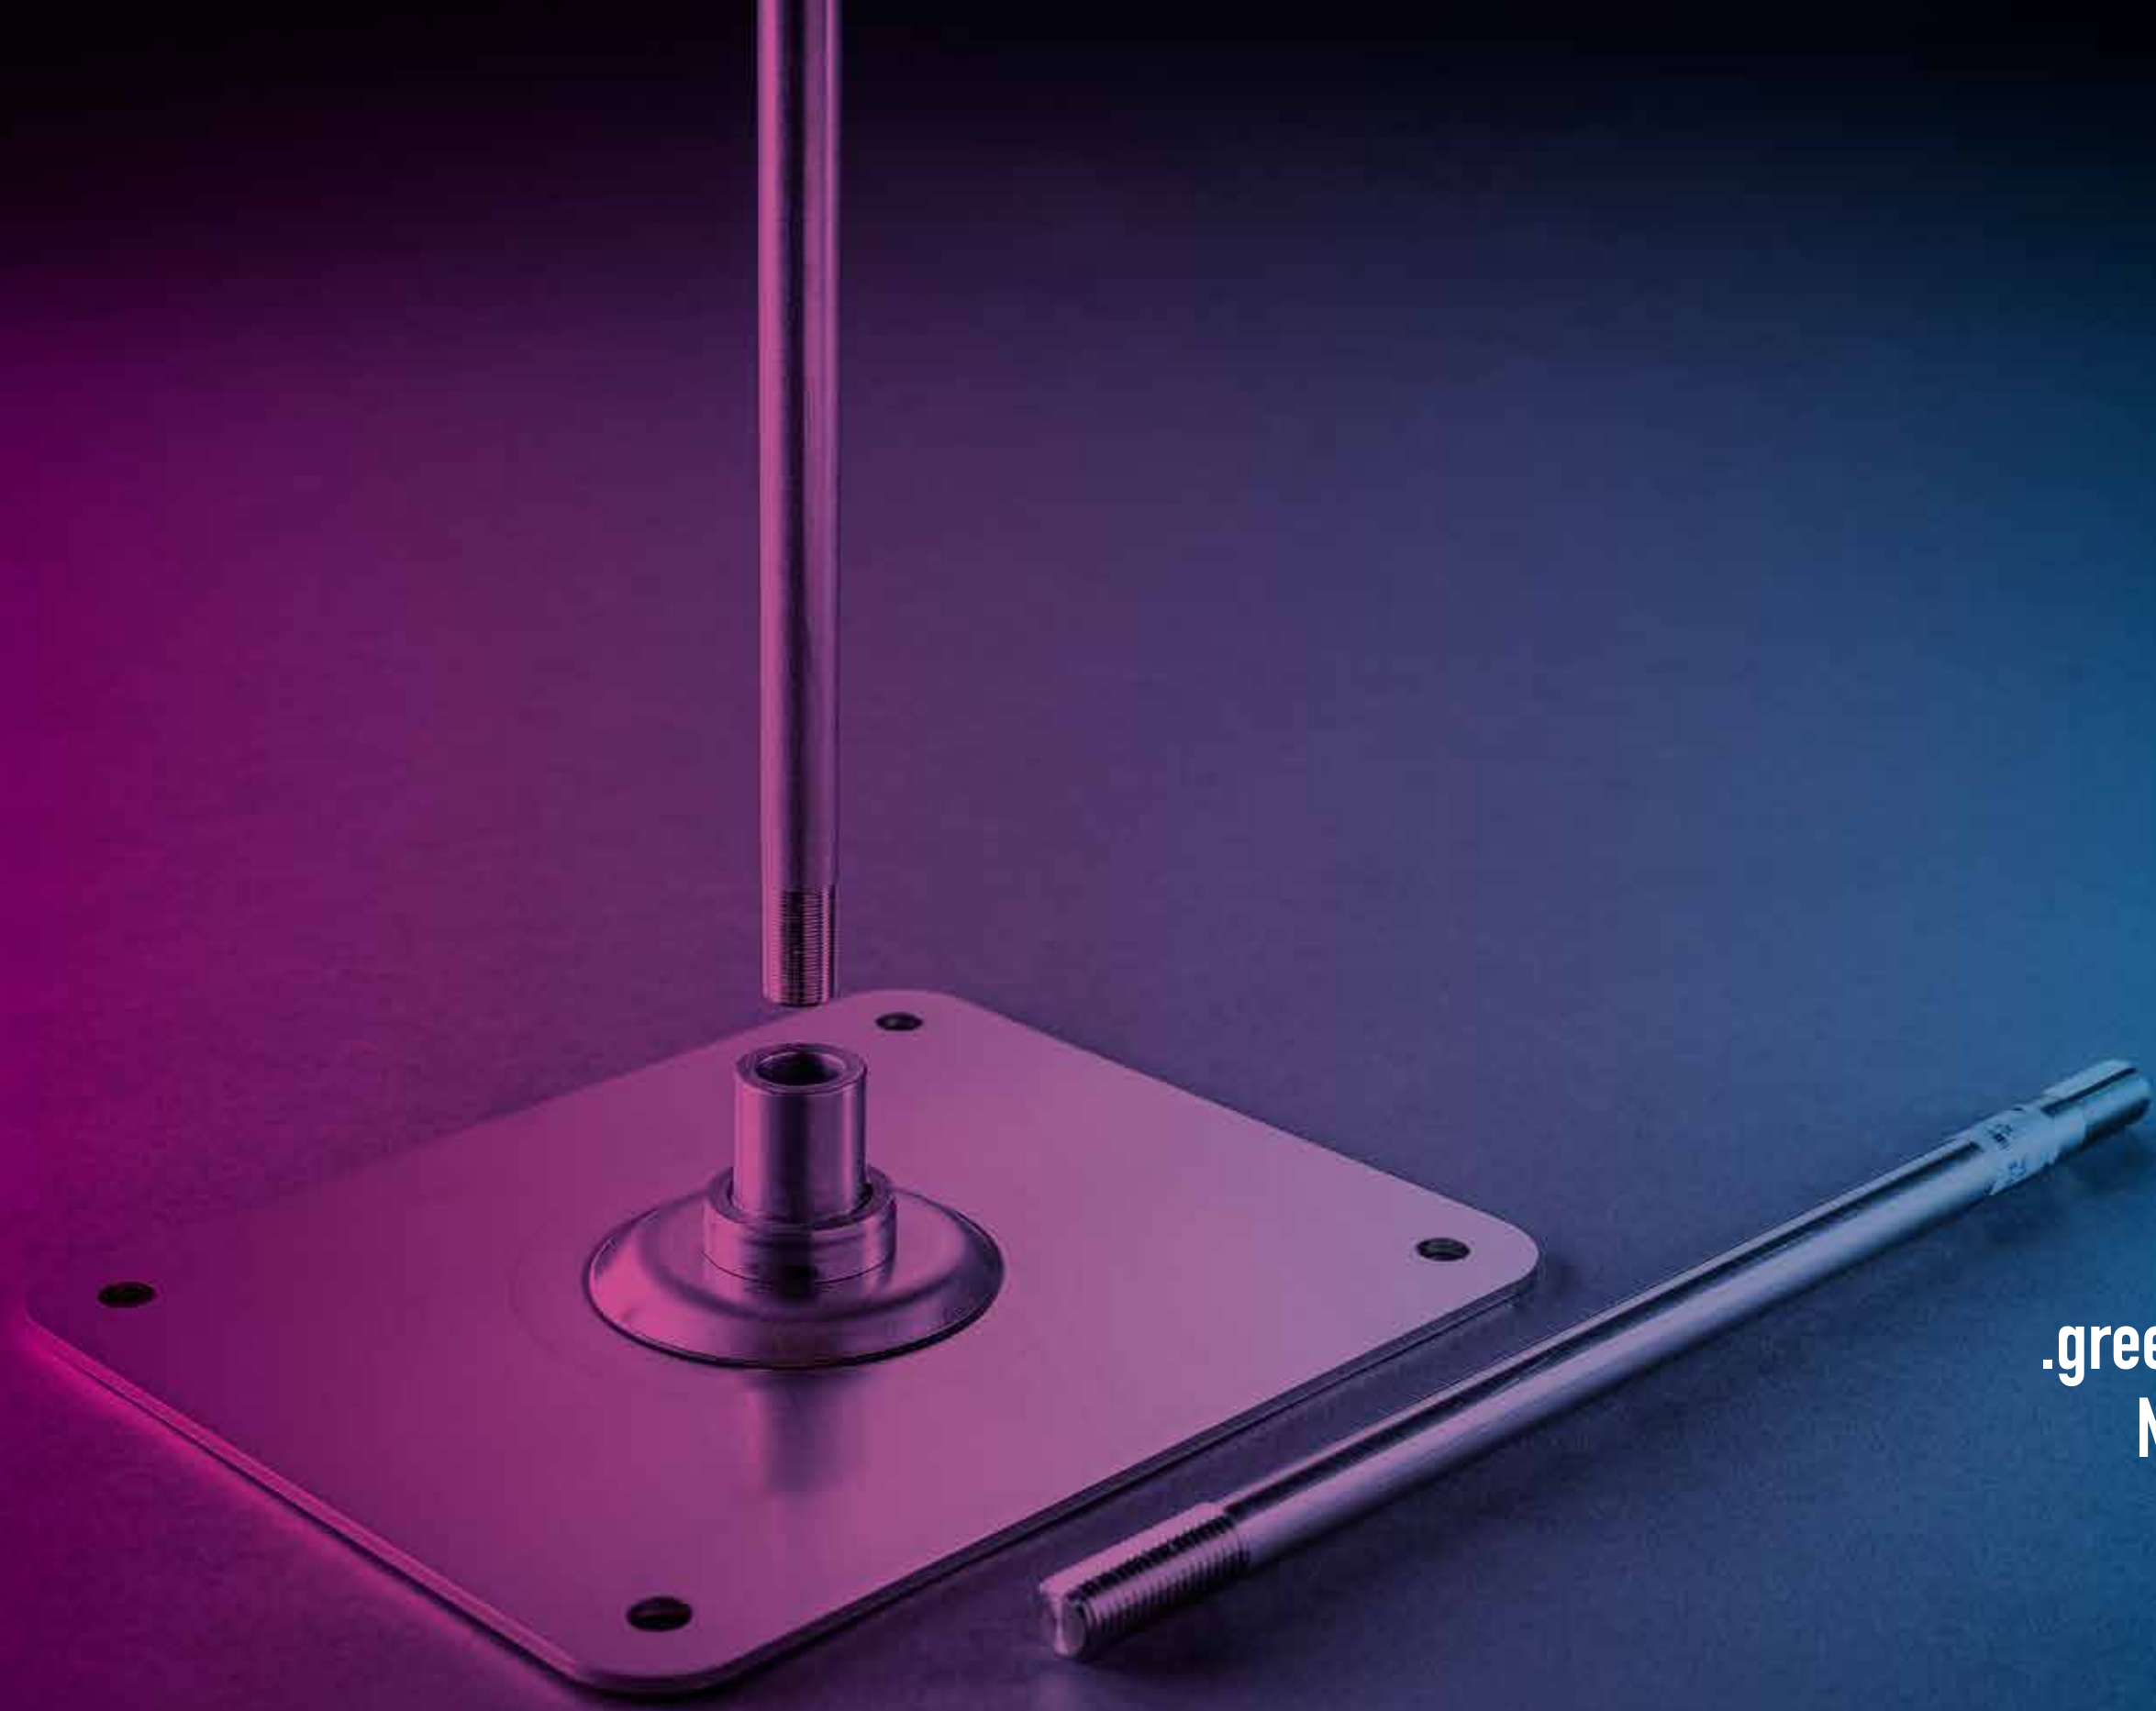

**.green COMBI
MODULAR**



GRUNDPLATTE / GROUNDPLATE COMBI FÜR STAB Ø 16 MM

Material: Edelstahl
Grundplatte: 210 x 250 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH

Art.Nr. 60318200 **Bezeichnung**
Grundplatte Combi Modular 210 x 250 mm



STÄBE / POST Ø 16 MM

Material: Edelstahl
Durchmesser: 16 mm

Art.Nr. 60318300 **Bezeichnung**
CM 300 mm
60318400 CM 400 mm
60318500 CM 500 mm
60318600 CM 600 mm
60318700 CM 700 mm



ADAPTERPLATTENSET / ADAPPT COMBI

Zur Erweiterung der Combi-Grundplatte
für Befestigung auf Sonder-Trapeztragschalen

Material: Edelstahl

Art.Nr. 60300030 **Bezeichnung**
Adapterplattenset Combi

STAHLBETON / CONCRETE

Befestigungsset (4 Stk. Bolzenanker M10)

Material: Edelstahl
Betonqualität: mind. C20/25
Betonstärke: mind. 120 mm

Art.Nr. 60318201 **Bezeichnung**
Bef-Set „Stahlbeton“ CM



HOHLDIELE / HOLLOW CORE

Befestigungsset
(4 Stk. Betonschrauben, 4 Stk. Kunststoffscheiben)

Material: Stahl verzinkt
Betonqualität: mind. C30/37 bis max. C50/60
und 30 mm Spiegeldicke

Art.Nr. 60318202 **Bezeichnung**
Bef-Set „Hohlziele“ CM



MASSIVHOLZ / MASSIVE WOOD

Befestigungsset (4 Stk. Holzbauschrauben)

Material: Edelstahl
Bauteildicke: mind. 100 mm

Art.Nr. 60318203 **Bezeichnung**
Bef-Set „Massivholz“ CM



TRAPEZTRAGSCHALE / TRAPEZOIDAL

Befestigungsset (6 Stk. 6-knt. Schrauben M10,
6 Stk. Scheiben f. M10, 2 Stk. Klemmleisten)

Material: Edelstahl
Materialstärke: Stahlblech mind. 0,72 mm

Art.Nr. 60318204 **Bezeichnung**
Bef-Set „Trapeztragschale“ CM




KONTERPLATTE / COUNTER PLATE

Befestigungsset
(16 Stk. 6-knt. Muttern M10, 8 Stk. Scheiben f. M10,
2 Stk. 1 m Gewindestangen, 1 Stk. Konterplatte)

Material: Edelstahl
Bauteildicke: Breite max. 190 mm für Balken und Träger

Art.Nr. 60318205 **Bezeichnung**
Bef-Set „Konterplatte“ CM

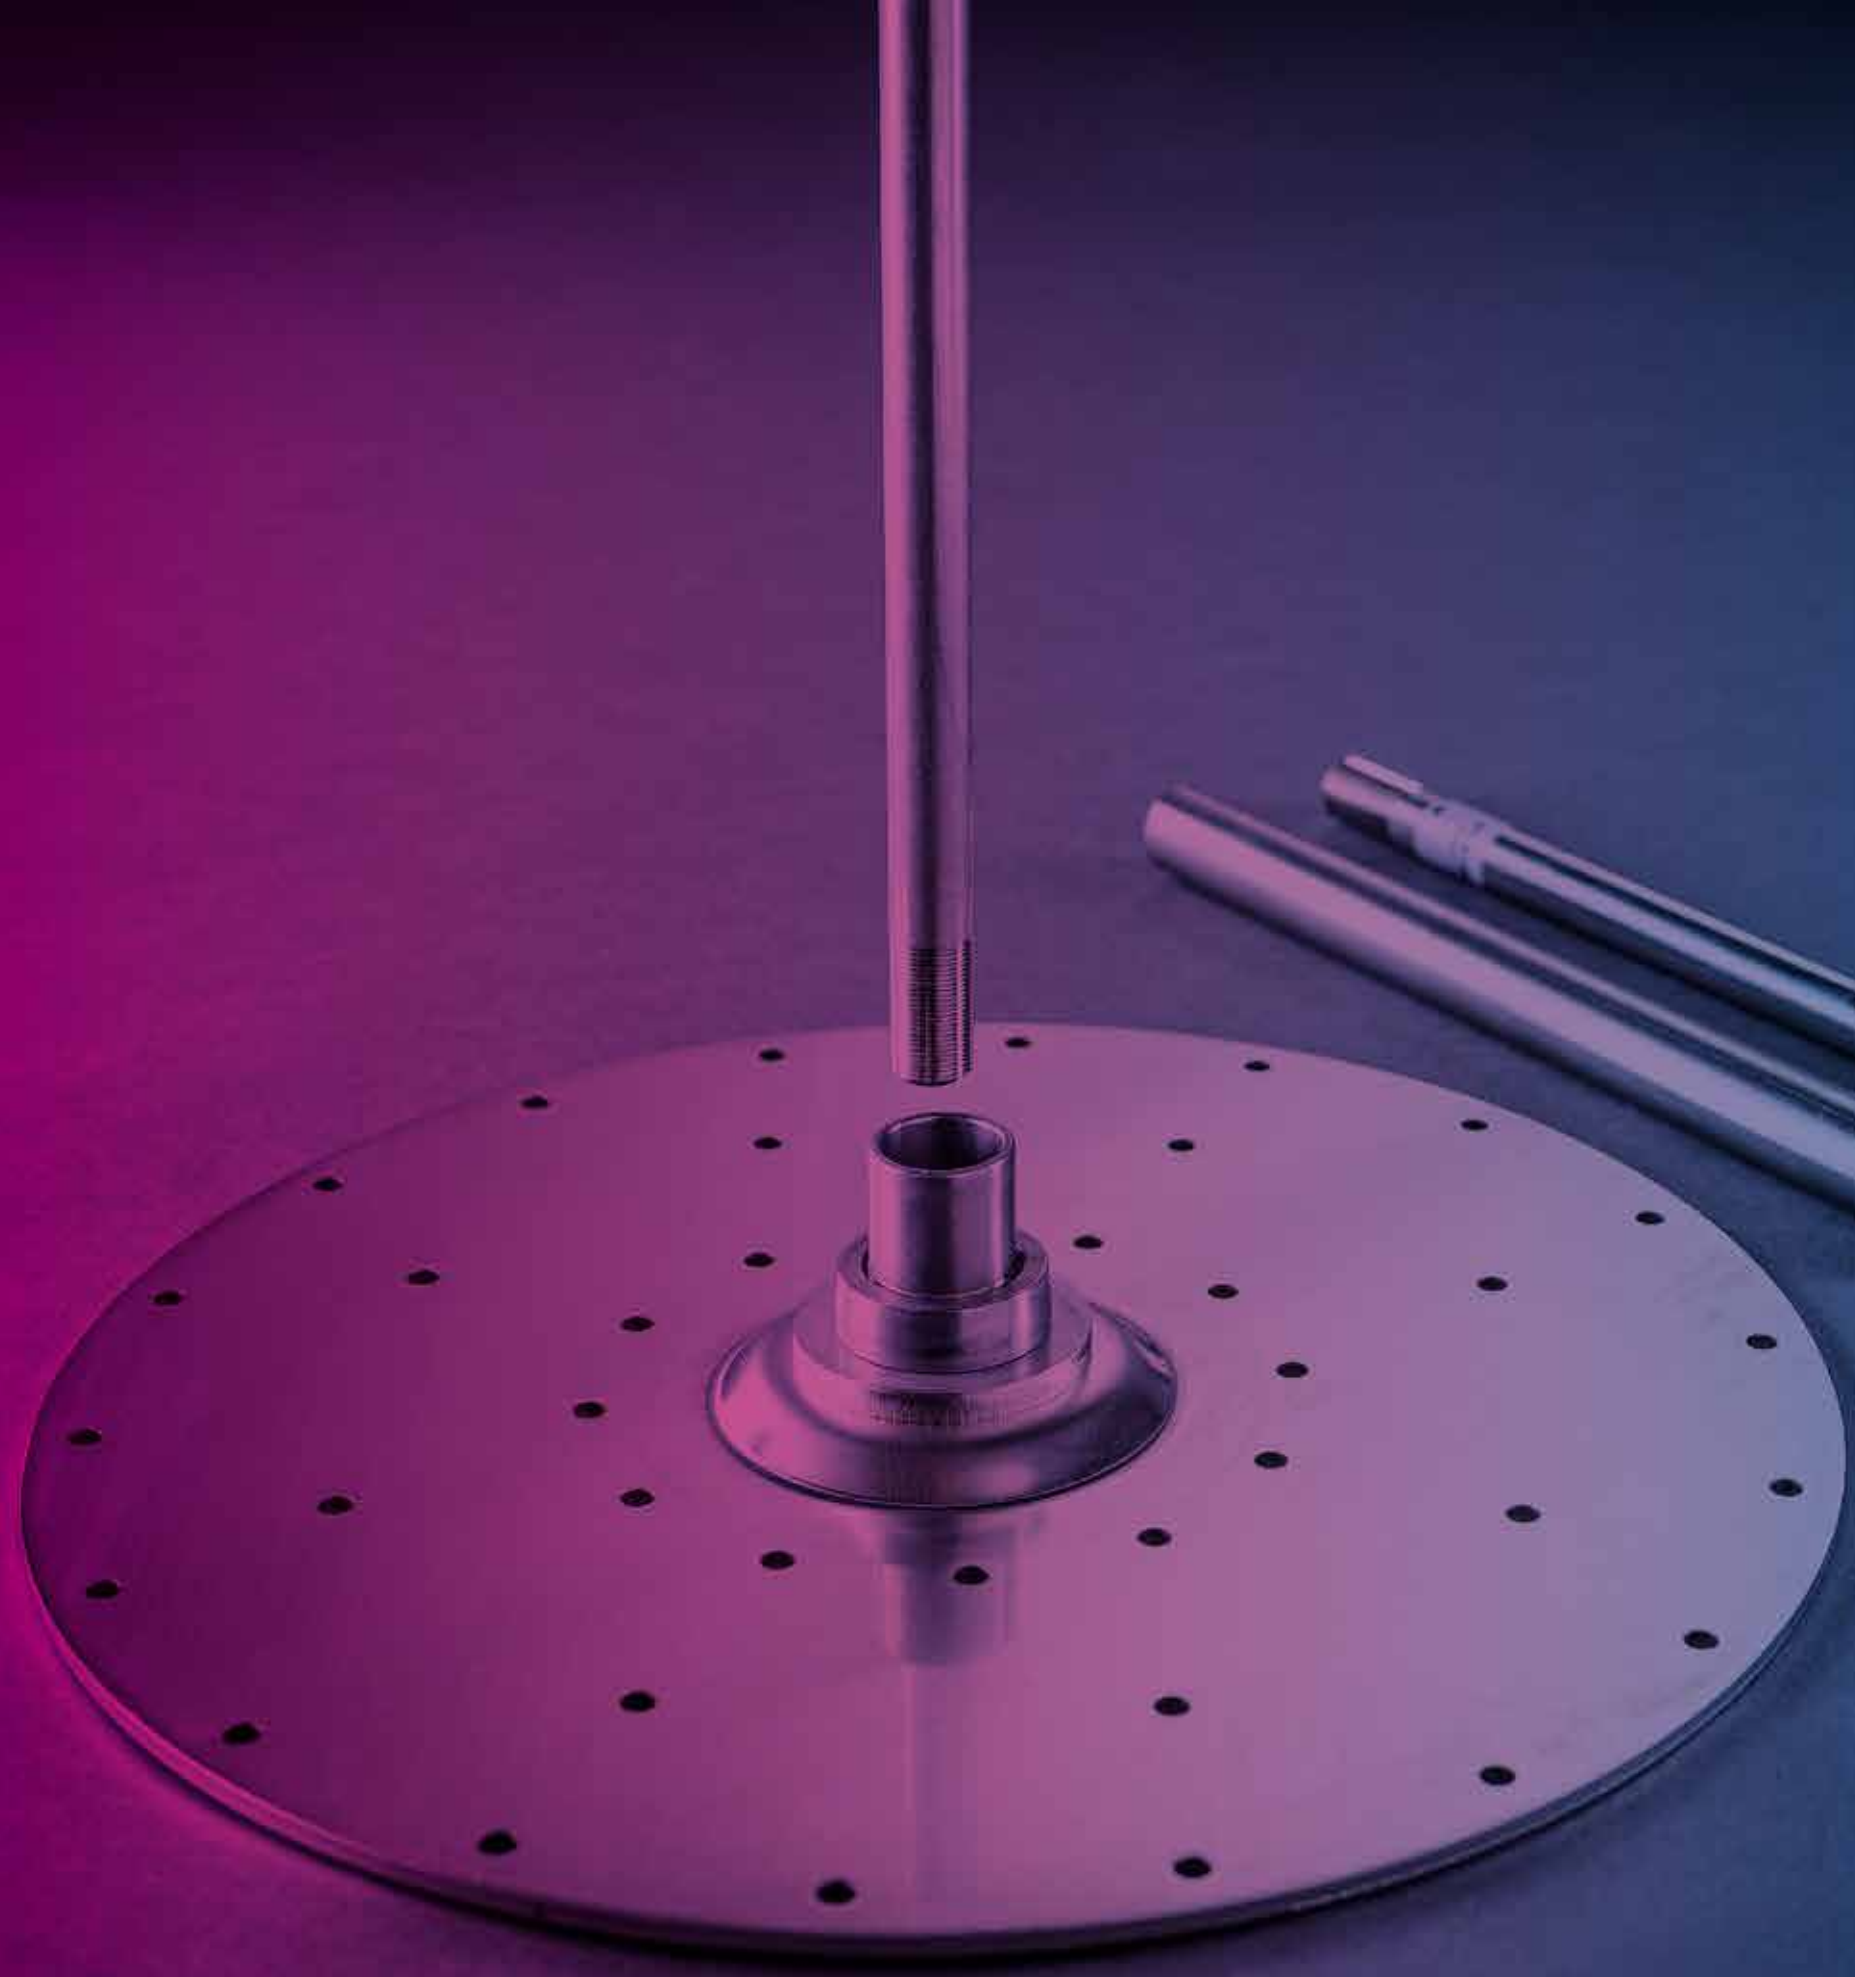

**.green ONE | UNI
MODULAR**



**GRUNDPLATTE / OSB PLATE
FÜR ONE STAB Ø 16 MM,
UNI STÜTZROHR Ø 22 MM**

Material: Edelstahl
Grundplatte: Ø 330 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung Green One (Stab 16 mm):
EAP, SZH
Verwendung Green Uni (Stab + Stützrohr):
EAP, SZH, Eck- und Endstütze

Art.Nr.	Bezeichnung
70400000	One/Uni Modular Grundplatte



**STÜTZROHRE / PULP
Ø 22 MM**

Material: Edelstahl
Durchmesser: 22 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60363000	Uni Modular Stützrohr 300 mm
60364000	Uni Modular Stützrohr 400 mm
60365000	Uni Modular Stützrohr 500 mm
60366000	Uni Modular Stützrohr 600 mm
60367000	Uni Modular Stützrohr 700 mm



**STÄBE / POST
Ø 16 MM**

Material: Edelstahl
Durchmesser: 16 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60318300	CM 300 mm
60318400	CM 400 mm
60318500	CM 500 mm
60318600	CM 600 mm
60318700	CM 700 mm



**BEFESTIGUNG / ATTACHMENT
ONE / UNI**

Befestigungsset (38 Stk. Bohrschrauben 35 mm)

Material: Edelstahl
Untergrund: OSB mind. 18 mm oder
Rauh Schalung mind. 22 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
47010000	Bef. One/Uni 35 mm Schraubenlänge
47010001	Bef. One/Uni 60 mm Schraubenlänge

ERIKA



**.green VARIANT
MODULAR**



**GRUNDPLATTE / CORNER END
FÜR STAB Ø 26 MM
STAHLBETON, MASSIVHOLZ,
STEILDACHSCHIENE, KONTERPLATTE**

Material: Edelstahl
Grundplatte: 160 x 160 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH, Eck- und Endstütze

Art.Nr.	Bezeichnung
60319000	Grundplatte Variant Modular 160x160 mm



MASSIVHOLZ / MASSIVE WOOD

Befestigungsset (8 Stk. Holzbauschrauben 8 x 100 mm, 4 Stk. Rosettenscheiben)

Material: Edelstahl
Bauteildicke: mind. 100 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60319002	Bef-Set „Massivholz“ VM



**STÄBE / POST
Ø 26 MM**

Material: Edelstahl
Durchmesser: 26 mm
Zulassung: 4 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
60319300	VM 300 mm
60319400	VM 400 mm
60319500	VM 500 mm
60319600	VM 600 mm
60319700	VM 700 mm



STEILDACHSCHIENE / STEEPROOFBAR

Befestigungsset (8 Stk. Holzbauschrauben, 4 Stk. 6-knt. Schrauben M12, 4 Stk. 6-knt. Sicherungsmuttern M12, 8 Stk. Scheiben f. M12, 1 Stk. Steildachschiene)

Material: Stahl verzinkt
Steildachschiene: 1250 x 200 x 40 mm
Sparrenquerschnitt: mind. 80 x 100 mm
Sparrenabstand: mind. 435 mm, max. 1065 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60319003	Bef-Set „Steildachschiene“ VM



STAHLBETON / CONCRETE

Befestigungsset (4 Stk. Bolzenanker M 12)

Material: Edelstahl
Betonqualität: mind. C20/25
Betonstärke: mind. 140 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60319001	Bef-Set „Stahlbeton“ VM



KONTERPLATTE / COUNTER PLATE

Befestigungsset (16 Stk. 6-knt. Mutter M12, 8 Stk. Scheiben f. M12, 2 Stk. 1 m Gewindestangen, 1 Stk. Konterplatte)

Material: Stahl verzinkt
Bauteildicke: Breite max. 100 mm für Balken und Träger

Art.Nr.	Bezeichnung
60319004	Bef-Set „Konterplatte“ VM



HALTEWINKEL / ANGLE HOLDER

Erweiterung für Variant Modular 160 x 160
und Variant-K zur seitlichen Montage

Material: Edelstahl
Schenkellänge: je 173 mm
Breite: 160 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
10000008	Haltewinkel



BEFESTIGUNGSSET / ATTACHMENT HALTEWINKEL

Zum Aufschrauben des Haltewinkels auf Variant Modular
und Variant-K

4 Stk. Sechskantschrauben M12 x 35
8 Stk. Scheiben für M12
4 Stk. Sechskantsicherungsmuttern M12

Art.Nr.	Bezeichnung
60319005	Bef.-Set Haltewinkel



GUNDPLATTE / TRAPECOIDAL FÜR STAB Ø 26 MM TRAPEZTRAGSCHALE, KONTERPLATTE XL

Material: Edelstahl
Grundplatte: 370 x 370 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH, Eck- und Endstütze

Art.Nr.	Bezeichnung
60319100	Grundplatte Variant Modular 370 x 370 mm



STÄBE / POST Ø 26 MM

Material: Edelstahl
Durchmesser: 26 mm
Zulassung: 4 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
60319300	VM 300 mm
60319400	VM 400 mm
60319500	VM 500 mm
60319600	VM 600 mm
60319700	VM 700 mm



TRAPEZTRAGSCHALE / ATTACHMENT

Befestigungsset
(4 Stk. Klemmleisten, 8 Stk. 6-knt. Schrauben f. M12,
8 Stk. Scheiben f. M12, 1 Stk. Adapterplatte)

Material: Stahl verzinkt
Materialstärke: Stahlblech mind. 0,72 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60319101	Bef.-Set „Trapeztragschale“ VM



KONTERPLATTE XL / COUNTER PLATE

Befestigungsset
(16 Stk. 6-knt. Muttern M12, 16 Stk. Scheiben f. M12,
2 Stk. 1 m Gewindestangen, 1 Stk. Konterplatte)

Material: Stahl verzinkt
Grundplatte: 370 x 370 mm
Bauteildicke: Breite max. 310 mm für Balken und Träger

Art.Nr.	Bezeichnung
60319101	Bef.-Set „Trapeztragschale“ VM



GRUNDPLATTE / HOLLOW CORE FÜR STAB Ø 26 MM, HOHLDIELE

Material: Edelstahl
Grundplatte: 300 x 300 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH, Eck- und Endstütze

Art.Nr.	Bezeichnung
60319200	Grundplatte Variant Modular 300 x 300 mm

STÄBE / POST Ø 26 MM

Material: Edelstahl
Durchmesser: 26 mm
Zulassung: 4 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
60319300	VM 300 mm
60319400	VM 400 mm
60319500	VM 500 mm
60319600	VM 600 mm
60319700	VM 700 mm

HOHLDIELE / ATTACHMENT

Befestigungsset
(8 Stk. Betonschrauben, 8 Stk. Kunststoffscheiben)

Material: Edelstahl/Stahl verzinkt
Betonqualität: mind. C30/37 bis max. C50/60
Spiegeldicke: mind. 30 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
60319201	Bef-Set „Hohldiele“ VM



VERLÄNGERUNGEN / EXTENSIONS

zum Aufschrauben auf Variant Modular Stützen

Material: Edelstahl
Durchmesser: 26 mm
Gesamtlänge: max. 700 mm inkl. Verlängerungen

Art.Nr.	Bezeichnung
60319202	VM 100 mm
60319203	VM 200 mm



GEWINDEKLEBER / METAL GLUE

ThreadLock ultra Strong

10 ml für ca. 60 Stäbe
50 ml für ca. 300 Stäbe

Art.Nr.	Bezeichnung
10200001	ThreadLock ultra Strong 10 ml
10200002	ThreadLock ultra Strong 50 ml



EINSCHRAUBHILFE / FASTENER

Material: Edelstahl
Schlüsselweite: 13 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
10141	Einschraubhilfe



.green
ANSCHLAGPUNKTE



VERLÄNGERUNGEN / EXTENSIONS

zum Aufschrauben auf Combi Stützen

Material: Edelstahl
Durchmesser: 20 mm
Gesamtlänge: max. 700 mm inkl. Verlängerungen

Art.Nr.	Bezeichnung
60303001	100 mm
60303002	200 mm



OF SINGLE BETON / CONCRETE

Exklusive Injektionsmörtel

Material: Edelstahl
Durchmesser: 16 mm
Befestigung: zum Einkleben in Beton C20/25
Betonstärke: mind. 160 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH

Art.Nr.	Bezeichnung
46130000	300 mm
46150000	500 mm
46160000	600 mm
46170000	700 mm



OF SINGLE HOLZ / WOOD

Material: Edelstahl
Durchmesser: 16 mm
Befestigung: zum Einschrauben in Holzbalken
mind. 140 x 140 mm
Zulassung: 2 Personen
Verwendung: EAP, SZH

Art.Nr.	Bezeichnung
46181030	300 mm
46180000	500 mm



EASY

Exklusive Injektionsmörtel
Material: Edelstahl
Durchmesser: 16 mm
Befestigung: Kontern durch Holzsparren oder zum
Einkleben in Beton C20/25
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP oder SZH

Art.Nr.	Bezeichnung
49521000	125 mm
49522000	200 mm
49523000	300 mm
49524000	400 mm
49525000	500 mm
49526000	600 mm



CLIP 1 / SINGLE STANDING SEAM

zur Befestigung auf Doppelstehfalz
Material: Edelstahl
Untergründe: Alu 0,7 mm / Edelstahl 0,5 mm,
Kupfer 0,6 mm / Stahl verzinkt 0,6 mm /
Titanzink 0,7 mm
Zulassung: 2 Personen
Verwendung: EAP, SZH, RH-6

Art.Nr.	Bezeichnung
49480100	Green CLIP 1



CLIP 2 / STANDING SEAM

zur Befestigung auf Doppelstehfalz
Material: Edelstahl
Falzbreite: mind. 320 mm, max. 640 mm
Untergründe: Alu 0,7 mm / Edelstahl 0,5 mm,
Kupfer 0,6 mm / Stahl verzinkt 0,6 mm /
Titanzink 0,7 mm
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH, End- und Eckhalter.

Art.Nr.	Bezeichnung
49480200	Green CLIP 2



**SICHERHEITSDACHHAKEN / ROOFHOOK
RH 6**

zur Befestigung auf Clip 1 (Doppelstehfalz)

Material: Edelstahl
Befestigung: auf Clip 1
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr. 59555400 Bezeichnung RH 6 Green



FIX / SANDWICH

Inklusive Befestigungsset (Butylband, 28 Stk. Dichtnieten)

Material: Edelstahl
Sickenabstand: 207 bis 414 mm
Befestigung: auf Sandwichelementen und Trapezdeckschalen (Stahlblech mind. 0,48 mm)
Zulassung: 4 Personen
Verwendung: EAP, SZH, End- und Eckhalter

Art.Nr. 69002000 Bezeichnung Green Fix



**F-1 / TOP ON STEEP
F-2 / TOP ON STEEP**

Inklusive Befestigungsset (4 Stk. Holzbauschrauben)

Material: Edelstahl/Aluminium
Stützenhöhe: 300 mm
Dimension: Schalung mind. 20 mm auf Sparren mind. 80 x 100 mm oder direkt am Sparren mind. 100 x 160 mm
Dachneigung: 18° bis 48°
Befestigung: zur Montage im Firstbereich
Zulassung: 3 Personen
Verwendung: EAP, SZH, End- und Eckhalter

Art.Nr. 48652000 Bezeichnung Variant F-1 Green
48652002 Variant F-2 Green



**EAP ANSCHLAGÖSE / EYEBOLT
STANDARD**

Material: Edelstahl

Art.Nr. 68910400 Bezeichnung EAP Öse Standard



**EAP ANSCHLAGÖSE / EYEBOLT
30°**

Material: Edelstahl

Art.Nr. 68920100 Bezeichnung EAP Öse 30°



EVERGREEN / DEAD WEIGHT

auflastgehaltener Anschlagpunkt für Kies- und Grünbeschüttung (Gewicht mind. 80 kg/m²)

Material: Edelstahl/PPE
Zulassung: 2 Personen
Verwendung: EAP, SZH, End- und Eckstütze

Art.Nr. 49004300 Bezeichnung Evergreen
49004301 Evergreen Laschenset End/Eck



STONEKIT / DEAD WEIGHT

Lieferung ohne Betonplatten auflastgehaltener Anschlagpunkt

Material: Edelstahl
Auflast: Betonplatten
16 Stk. 500 x 500 x 50 mm oder
20 Stk. 500 x 500 x 40 mm
Zulassung: 2 Personen
Verwendung: EAP, SZH, End- und Eckhalter

Art.Nr. 49003000 Bezeichnung Stonekit Green



**.seilsystem
KOMPONENTEN**



**ENDSCHLOSS SET / END FIT
GES 4**

Mit integrierter Fangstoßdämpfung, Fallindikorklemme und konstanter Federvorspannung. Endbefestigung beiderseits des Systems, beidseitige konstante federunterstützte Seilvorspannung (1 Set = 2 Stk.)

Material: Edelstahl / Alu

Art.Nr. 68910350 **Bezeichnung**
Endschloss Set GES 4 Green



**ENDSCHLOSS SET / END FIT SLIM
GES 5**

Für gerade verlaufende Seilsysteme bis 30 Laufmeter mit integrierter Fangstoßdämpfung, Fallindikorklemme und konstanter Federvorspannung. Endbefestigung beiderseits des Systems, einseitige konstante federunterstützte Seilvorspannung (1 Set = 2 Stk.)

Material: Edelstahl / Alu

Art.Nr. 68910300 **Bezeichnung**
Endschloss Set GES 5 Green



EDELSTAHLSEIL / CABLE

Material: Edelstahl (V4A)
Durchmesser: 8 mm (7 x 7 Drähte)
Bruchlast: 36 kN

Art.Nr. 47901011 **Bezeichnung**
Edelstahlseil Green



**TYPENSCHILD GREENLINE / TYPE
795 C**

Zur Kennzeichnung des Seilsystems je Endschlossset 1 Typenschild

Art.Nr. 48500010 **Bezeichnung**
Typenschild Greenline 795 C



**TYPENSCHILD GREENLINE / TYPE
795 C/E**

Zur Kennzeichnung für auflastgehaltene Systeme je Endschlossset 1 Typenschild

Art.Nr. 80720004 **Bezeichnung**
Typenschild Greenline 795 C/E



**TYPENSCHILD VARIANT F / TYPE
795 C**

Zur Kennzeichnung für Firstsysteme je Endschlossset 1 Typenschild

Art.Nr. 48500021 **Bezeichnung**
Typenschild Variant F Green



**SEILZWISCHENHALTER / INTERMEDIATE
ZH**

Material: Edelstahl
Verwendung: Universal-Zwischenhalter mit 1-Punkt-Befestigung für Dach- und Fassadensysteme, 180° beweglich, beidseitige Begehbarkeit des Systems, für besondere Anwendungen in 5 Stufen fixierbar, überfahrbar

Art.Nr. 48910400 **Bezeichnung**
Seilzwischenhalter GZH



**SEILZWISCHENHALTER LANG /
INTERMEDIATE LONG ZH-40**

Material: Edelstahl
Verwendung: Universal-Zwischenhalter mit 1-Punkt-Befestigung für Dach-, Fassaden- und Überkopf-Systeme flexibel biegsam bis 40°, 180° beweglich, beidseitige Begehbarkeit des Systems, für besondere Anwendungen in 5 Stufen fixierbar, überfahrbar

Art.Nr. 48991100 **Bezeichnung**
Seilzwischenhalter lang GZH 40



**SEILZWISCHENHALTER / INTERMEDIATE
ZH-X NOT PASSABLE**

Material: Edelstahl
Verwendung: Nicht für SDW 1 und SDW 2 geeignet nicht überfahrbar

Art.Nr. 48910500 **Bezeichnung**
Seilzwischenhalter GZH X



**CORNER
EH-90**

Material: Edelstahl
Verwendung: 90° Eckumführung mit 1-Punkt-Befestigung, als Innen- und Aussenecke, sowie für Überkopfsysteme.

Art.Nr. 48911200 **Bezeichnung**
Eckumführung GEH 90°



**CORNER
EH-45**

Material: Edelstahl
Verwendung: 45° Eckumführung mit 1-Punkt-Befestigung, als Innen- und Aussenecke, sowie für Überkopfsysteme.

Art.Nr. 48911300 **Bezeichnung**
Eckumführung GEH 45°



FLEX CORNER

Material: Edelstahl
Verwendung: Universal Seilumlenkrolle mit 1-Punkt-Befestigung, für alle Winkel bis 180° verwendbar, nicht überfahrbar

Art.Nr. 48911600 **Bezeichnung**
Seilumlenkrolle



**FASSADENHALTER / CLADDING
FEH-1**

Exklusive Injektionsmörtel
Zum Abspannen des Endschlosses auf seitlichen Zug

Material: Edelstahl

Art.Nr. 48913000 **Bezeichnung**
Fassadenhalter FEH 1 Green



**FASSADENHALTER / CLADDING
FEH-2**

Exklusive Injektionsmörtel
Zum Abspannen des Endschlosses auf direkten Zug (A1)

Material: Edelstahl

Art.Nr. 48913001 **Bezeichnung**
Fassadenhalter FEH 2 Green



**FASSADENKURVENHALTER /
CORNER CLADDING FKS-90**

Kurvenset Fassade (vorgefertigtes 90° Rohr,
Befestigung 2 x M16)
Exklusive Injektionsmörtel

Material: Edelstahl
Befestigung: Einkleben in Beton C20/25

Art.Nr. 48911500 **Bezeichnung**
Fassadenkurvenhalter FKS-90



**FASSADENKURVENHALTER /
STRAIGHT CLADDING FKS-90**

Kurvenset Fassade
(1 m frei biegbares, gerades Rohr, Befestigung 2 x M16)
Exklusive Injektionsmörtel

Material: Edelstahl
Befestigung: Einkleben in Beton C20/25

Art.Nr. 48911510 **Bezeichnung**
Fassadenkurvenhalter FKS-90



**FKS-90
ROHR GERADE / PULP STRAIGHT**

1 m frei biegbares, gerades Rohr

Material: Edelstahl

Art.Nr. 10021 **Bezeichnung**
FKS-90 Rohr gerade



**FKS-90
ROHR 90° / PULP 90°**

vorgefertigtes, 90° Rohr

Material: Edelstahl

Art.Nr. 10020 **Bezeichnung**
FKS-90 Rohr 90°



AUFDORNSET / PULP OPENER

zum Ausweiten der Rohrenden für Fassadenkurvenhalter

Material: Edelstahl

Art.Nr. 4602 **Bezeichnung**
Aufdornset



.Hook



**HOOK
RH 2**

Inklusive Befestigungsset
(2 Stk. Holzbauschrauben, 2 Stk. Rosettenscheiben)
Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
Grundplatte: mehrere Lochreihen
Befestigung: durch Lattung und Schalung auf Sparren
mind. 80 x 100 mm
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
49550100	1 Stk. RH 2 verzinkt
49551100	1 Stk. RH 2 ziegelrot
49552100	1 Stk. RH 2 anthrazit
49553100	1 Stk. RH 2 braun
49554100	1 Stk. RH 2 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl



**HOOK
RH 3**

Inklusive Befestigungsset
(2 Stk. Holzbauschrauben, 2 Stk. Rosettenscheiben)
Material: Edelstahl
Grundplatte: mehrere Lochreihen
Befestigung: durch Lattung und Schalung auf Sparren
mind. 60 x 115 mm
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
49555200	1 Stk. RH 3 Edelstahl



**HOOK
RH 4**

Inklusive Befestigungsset
(2 Stk. Holzbauschrauben, 2 Stk. Rosettenscheiben)
Material: Edelstahl
Grundplatte: einfache Lochreihe
Befestigung: durch Lattung und Schalung auf Sparren
mind. 60 x 115 mm
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
49555100	1 Stk. RH 4 Edelstahl



**HOOK
RH 5 (BIBERSCHWANZ)**

Inklusive Befestigungsset
(2 Stk. Holzbauschrauben, 2 Stk. Rosettenscheiben)
Material: Edelstahl
Grundplatte: mehrere Lochreihen
Befestigung: Lattung mind. 24 x 48 mm
Sparren mind. 60 x 110 mm
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
49555300	1 Stk. RH 5 Edelstahl



SLOOPE

Dachschleife zur Befestigung auf Holz
Inklusive Befestigungsset
(4 Stk. Holzbauschrauben Tellerkopf)
Material: Edelstahl
Seil: 6 mm
Befestigung: durch 20 mm Schalung auf Sparren
mind. 80 x 80 mm oder direkt,
auf Sparren mind. 100 x 120 mm
Zulassung: 2 Personen

Art.Nr.	Bezeichnung
60303600	SLOOPE

LEOPOLD



.green
ZUBEHÖR



GREENRUNNER 01

Beweglicher Anschlagpunkt für 1 Person zum Einsatz für das überfahrbare Greenline Horizontalseilsicherungssystem

Material: Hochfeste Messinglegierung

Art.Nr.	Bezeichnung
48901010	Greenrunner 01



GREENRUNNER 03

Beweglicher Anschlagpunkt für 1 Person zum Einsatz für das überfahrbare Greenline Horizontalseilsicherungssystem im Überkopfbereich (Überkopf Rollengleiter, kurventauglich)

Material: Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung
68901020	Greenrunner 03



TEMPORÄRESLEITSEIL / TEMPORARY ROPE

Verbindungsseil mit Karabinerhaken und Seilkürzer sowie 2 freilaufende Karabinerhaken, Länge 23 m EN 795 C

Art.Nr.	Bezeichnung
42939010	Temporäres Leitseil - 23m

KARABINER / CARABINER

Zubehör Easy Access

Material: Edelstahl
Bruchfestigkeit: 25 kN
Zulassung: 1 Person
EN 362:2004 B

Art.Nr.	Bezeichnung
61300100	Karabiner



EASY ACCESS

Zugangsseil für sicheren Zutritt auf die Dachfläche ohne Karabiner

Material: Edelstahl
Durchmesser: 8 mm (7 x 7 Drähte)
Zulassung: bis 4 Personen
EN 354:2010
EN 795:2012 B
CEN/TS 16415:2013 B

Art.Nr.	Bezeichnung
61301500	Easy Access 150 cm
61302000	Easy Access 200 cm
61302500	Easy Access 250 cm
61303000	Easy Access 300 cm
61303500	Easy Access 350 cm
61304000	Easy Access 400 cm
61304500	Easy Access 450 cm
61305000	Easy Access 500 cm
	Andere Längen auf Anfrage



PSA-SET 1 GREEN / SAFETY BELT SET1

1 Stk. Auffanggurt-Haltegurt EN361/358
1 Stk. mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer u. 15 m Seil (EN353-2)
1 Stk. Karabiner
1 Stk. Transportsack 60 x 30 cm

Art.Nr.	Bezeichnung
42938010	PSA-Set 1 Green (15 m)



PSA-SET 2 BIS 5 GREEN / SAFETY BELT SET2

1 Stk. Auffanggurt EN361
1 Stk. mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer u. Seil (EN353-2)
1 Stk. Karabiner
1 Stk. Transportsack 60 x 30 cm

Art.Nr.	Bezeichnung
42938020	PSA-Set 2 Green (10 m)
42938030	PSA-Set 3 Green (5 m)
42938040	PSA-Set 4 Green (15 m)
42938050	PSA-Set 5 Green (20 m)



HÖHENSICHERUNGSGERÄT / QUICK STOP

für horizontale und vertikale Verwendung
Gurtband oder Drahtseil
Hochfestes Kunststoffgehäuse

Art.Nr.	Bezeichnung
46006303	Höhensicherungsgerät Gurtband 3,5 m
46006350	Höhensicherungsgerät Gurtband 6,0 m
46006300	Höhensicherungsgerät Gurtband 12,0 m
46003400	Höhensicherungsgerät Drahtseil 3,5 m
46006330	Höhensicherungsgerät Drahtseil 7,0 m
46003200	Höhensicherungsgerät Drahtseil 10,0 m



PSA-AUFBEWAHRUNGSSCHRANK / SAFETY BELT BOX

mit Tür und Schloss zur Wandbefestigung
(ohne Inhalt) 30 x 60 x 20 cm
für den Außenbereich

Material: Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung
42883000	PSA-Aufbewahrungsschrank



WARNAUFKLEBER / WARNING

Art.Nr.	Bezeichnung
42883200	Warnaufkleber



FANGSTANGENLASCHE / LIGHTENING

Für Blitzschutzfangstangen 16 mm
170 x 40 x 8 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
88207006	Fangstangenlasche



PARALLELSEILSPANNKLEMME / CABLE HOLDER

Art.Nr.	Bezeichnung
98510260	Parallelseilspannklemme



DRAHTSEILSCHERE / CABLE CUTTER

Art.Nr.	Bezeichnung
98513000	Drahtseilschere rot 14 mm



KETTENZUG / CABLE SPAN

Kettenzug bis 250 kg

Art.Nr.	Bezeichnung
98510250	Kettenzug 250 kg (3 m)



INJEKTIONSMÖRTEL / CONCRETE GLUE

Art.Nr.	Bezeichnung
47905003	Injektionsmörtel Multifix USF 280 ml



STUFENBOHRER / DRILLER

Ø 8-30 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
4601	Stufenbohrer



WÄRMEDÄMMHAUBE / HEAT INSULATION GREEN COMBI

mit innenliegender Dämmung für alle Combi Stützen

Art.Nr.	Bezeichnung
46080000	Wärmedämmhaube Combi



WÄRMEDÄMMHAUBE / HEAT INSULATION GREEN VARIANT

mit innenliegender Dämmung für alle Variantstützen

Art.Nr.	Bezeichnung
48501030	Wärmedämmhaube Variant



SCHRUMPFSCHLAUCH / SHRINK TUBING

Länge: 10 cm

Art.Nr.	Bezeichnung
80500000	Schrumpfschlauch Combi/One
80600000	Schrumpfschlauch Variant Modular/Uni
80700000	Schrumpfschlauch Variant-K



THERMISCHE / THERMIC TRENNUNG

Zum Beilegen zwischen Grundplatte und Untergrund

Niedrige Wärmeleitfähigkeit:	0,06 W/mK
Hohe Druckfestigkeit:	10 N/mm ²

Combi / Combi Modular / Variant Modular 160 x 160 /
Variant Modular 370 x 370 / Variant-K
je 4 Stk.

Variant Modular 300 x 300
je 8 Stk.

Art.Nr.	Bezeichnung
4608001	Thermische Trennung



EINDICHTMANSCHETTEN / SEALING

mit Schrumpfschlauch für alle Stützen

Art.Nr.	Bezeichnung
46101600	Bitumen Eindichtmanschette „Besandet“ (Combi, One) 16mm
46102200	Bitumen Eindichtmanschette „Besandet“ (Variant Modular, Uni Modular, Uni) 22. 26mm
46105000	Bitumen Eindichtmanschette „Besandet“ (Variant-K) 50mm
46101601	Bitumen Eindichtmanschette „Beschiefert“ (Combi, One) 16mm
46102201	Bitumen Eindichtmanschette „Beschiefert“ (Variant Modular, Uni Modular, Uni) 22mm, 26mm
46103001	Bitumen Eindichtmanschette „Beschiefert“ (Variant-K) 50mm
46201600	TPO-PP Eindichtmanschette (Combi, One) 16m
46202200	TPO-PP Eindichtmanschette (Variant Modular, Uni Modular, Uni) 22mm, 26mm
46205000	TPO-PP Eindichtmanschette (Variant-K) 50m
46301600	PVC Eindichtmanschette (Combi, One) 16m
46302200	PVC Eindichtmanschette (Variant Modular, Uni Modular, Uni) 22mm, 26mm
46305000	PVC Eindichtmanschette (Variant-K) 50m



GREEN.international
ABSTURZSICHERUNGS GMBH

**.green
INNOVATION**

Wir haben 12 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Planung und Konstruktion von Absturzsicherungen. Dadurch sind wir in der Lage schnelle Lösungen für spezielle Kundenanfragen zu entwickeln.

Durch die ausschließliche Produktion in Österreich und einer neu implementierten Chargenrückverfolgung können wir jedes Produkt und seinen Herstellungsprozess exakt darstellen.

© GREEN International GmbH, Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten!

GREEN.international
ABSTURZSICHERUNGS GMBH

Fabrikplatz 1
4662 Steyrermühl
Tel.: +43 7613 324 98
Fax: +43 7613 324 98-16
office@green-gmbh.at

www.green-gmbh.at

V-01.05.22

GREEN.international
ABSTURZSICHERUNGS GMBH

.products

