

HARMONIE® – Tuile à onde douce




La tuile à onde douce et à l'esthétique indémodable.

HARMONIE® – Diversité des couleurs et des surfaces

ROUGE NATUREL

DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFAITES SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE PURETÉ



rouge naturel

NUANCE

COLLECTIONS ENGOBÉS




NUANCE
rouge
engobé




NUANCE
toscane
engobé




NUANCE
rouge cuivre
engobé




NUANCE
rouge lie-de-
vin engobé



NUANCE
brun foncé
engobé



NUANCE
ardoise
engobé




NUANCE
anthracite
engobé

HARMONIE® – Caractéristiques techniques

Coupe longitudinale épaisseur de mur 1/15

Tuile à appentis : B + β sont les masses requises pour la fabrication de la tuile faitière

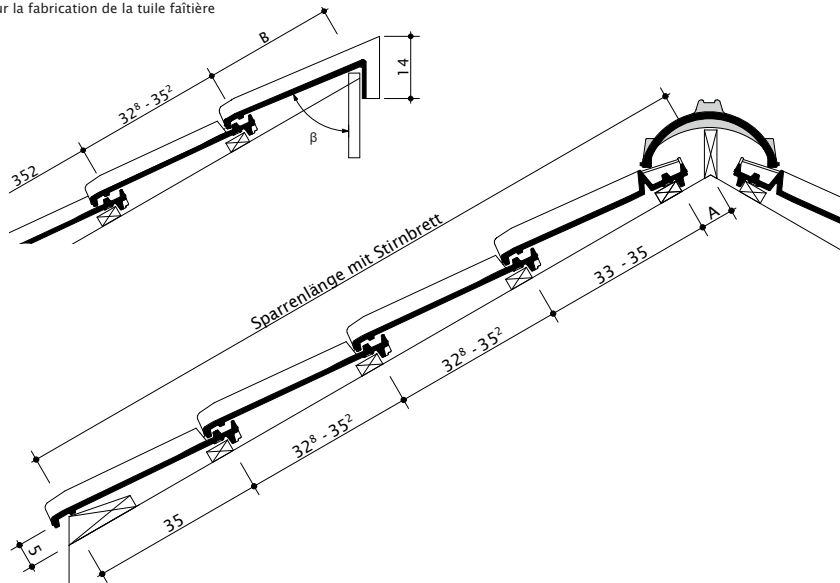


Pente de toit minimale Sous-toiture avec

sollicitation normale	≥ 18°
sollicitation plus élevée	≥ 16°
sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 14°


Sous-dépassement de la pente de toit selon CREATON GmbH avec des mesures supplémentaires

sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 10°
--	-------

Pente de toit	20°	30°	40°	50°
Distance A (cm)	5,5	4,5	3,5	3,0
Distance B (cm)	14,5-20,7	14,5-19,5	*	*



Coupe transversale épaisseur de mur 1/15
Rive de toit droite/gauche




Coupe transversale épaisseur de mur 1/15
Rive de toit gauche/droite avec tuile de rive (de bord) et tuile de couverture

	Longueur cm	Largeur cm	Pureau cm	Largeur utile cm	Poids kg/pce	Qté requise
Tuile normale	41,0	25,0	32,8 – 35,2	19,7 – 20,1	3,2	14,2-15,6 pces/m ²
1/2 tuile	41,0	15,5	32,8 – 35,2	9,8	2,2	-
Tuile plate ventilée	41,0	25,0	32,8 – 35,2	19,6 – 20,1	3,6	-
Tuile sous-faitière/chatière	-	25,0	33,0 – 35,0	19,6 – 20,1	3,4	5,1 pces/m
Tuile à appentis	41,0	25,0	Distance B	19,6 – 20,1	-	5,1 pces/m
Tuile de rive (de bord)	41,0	25,0	32,8 – 35,2	25,0	3,4	2,9 pces/m
Tuile de rive gauche	41,0	25,0	32,8 – 35,2	11,4	4,5	2,9 pces/m
Tuile de rive droite	41,0	25,0	32,8 – 35,2	17,0	4,5	2,9 pces/m
Tuile acrylique	41,0	25,0	32,8 – 35,2	19,6 – 20,1	0,4	-
Tuile faitière PZ	45,0	23,5	40,0	-	3,7	2,5 pces/m
About d'arêtier PZ droit	45,0	23,5	40,0	-	4,3	-
Rencontre 3 départs PZ	-	-	-	-	3,5	-

* impossible en pente de toit, seulement avec un angle de 90° et un pureau de 25,5 cm


HARMONIE® – Accessoires



1/2 tuile




Tuile de rive



Tuile de rive
(de bord)




Tuile plate
ventilée




Tuile sous-
faîtière/chatière




Tuile acyle



Tuile de rive
sous-faîtière/
chatière



Tuile à appentis



Tuile de rive
à appentis



Écusson
fonctionnel de
début et de fin en
céramique PZ



Fronton de début
et de fin
en céramique PZ



Tuile faîtière PZ



About d'arêtier
en céramique PZ



About d'arêtier
en céramique à
extrémité ronde
PZ



Rencontre
3 départs PZ

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre site internet www.creaton.ch

KPHAR/CH-FR/01.19/1,5/CREA/BAY Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Contact
Téléphone : +41 (0) 56 675 76 76
Télécopie : +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch