


„DOMINO®“

La tegola liscia scorrevole lineare.




„DOMINO®“ – Gamma

Con „DOMINO“ abbiamo creato uno straordinario abbinamento tra le caratteristiche uniche di un vero modello di tegola in terracotta con concetti attuali di un design moderno.

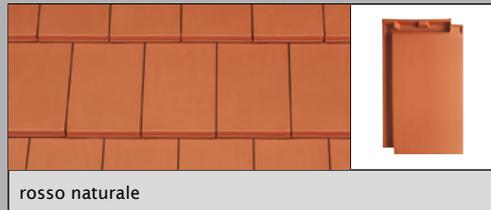


La massima espressività formale, con il totale tralascio di elementi di stile ridondanti sono alla base del design incisivo di „DOMINO“. Contemporaneamente offre funzionalità ed economicità ottimali per posatori e impresari edili.

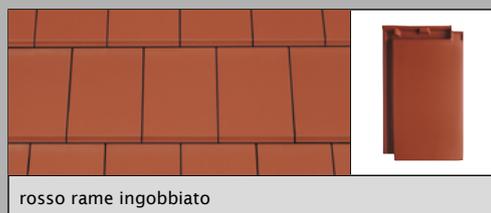

„NUANCE“



Una tegola attuale a gradimento per tutti gli impresari edili che amano la linearità

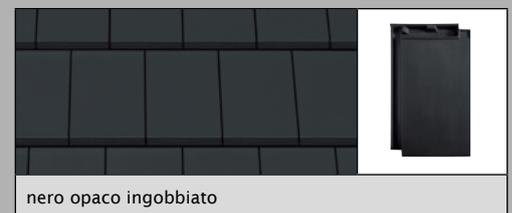


Accessori „DOMINO®“

								
1/2 Tegola	Tegola di ventilazione	Tegola raccordo colmo-ventilazione	Tegola di bordo semplice	Frontone	Tegola acrilica	Piastra di colmo iniziale e finale PD Tegola di colmo PD	Piastra con funzione di inizio o fine Colmo iniziale PD	Colmo (a tre vie) a 3 rami PD

„DOMINO®“ – Dati tecnici

Sezione longitudinale


MST: 1/15

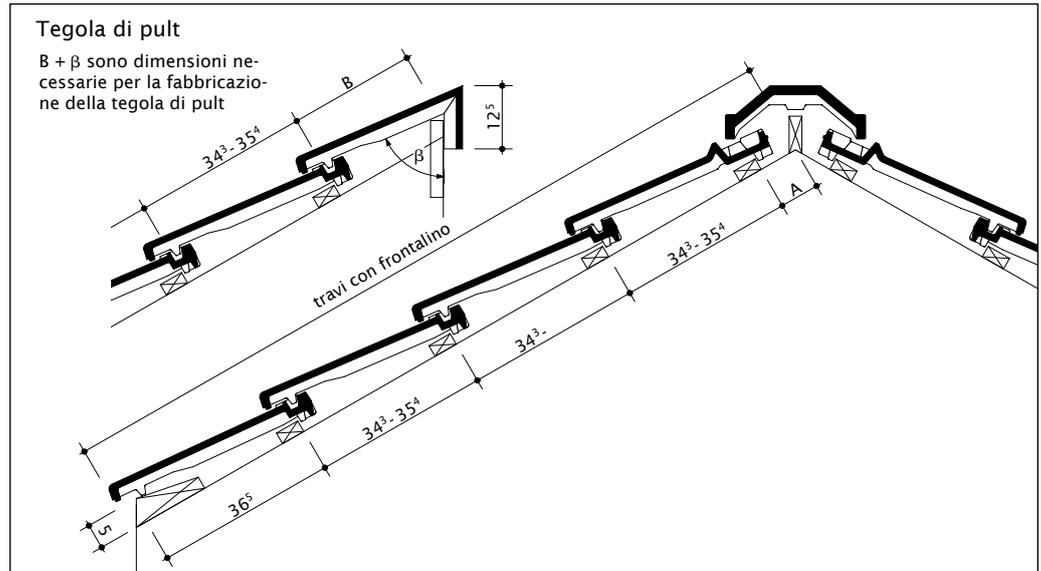

Sezione trasversale

con tegola laterale sx/dx


MST: 1/15

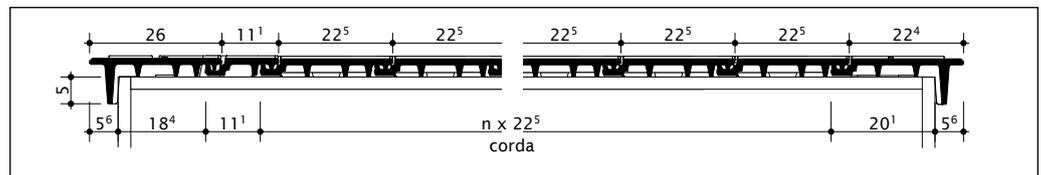

Sezione trasversale

con tegola di bordo e tegola piatta

MST: 1/15

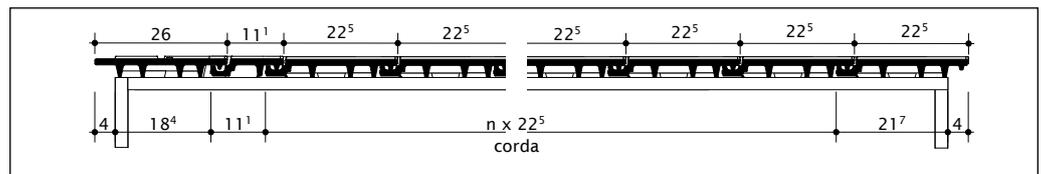

Inclinazione minima del tetto Sottotetto con	
sollecitazione normale	≧ 30°
sollecitazione elevata	≧ 30°
sollecitazione straordinaria (si consiglia lo scolo nella grondaia)	≧ 25°

Inclinazione del tetto inferiore al minimo definito dalla CREATON AG misure supplementari	
sollecitazione straordinaria (si consiglia lo scolo nella grondaia)	≧ 12°

Inclinazione del tetto	20°	30°	40°	50°
Intervallo A (cm)	9,0	8,5	8,5	8,5
Intervallo B (cm)	19,5-25,7	19,5-24,0	*	*

	Lunghezza cm	Larghezza cm	Lunghezza di sovrapposizione cm	Larghezza di sovrapposizione cm	Peso kg/pz.	Disponibilità
Tegola normale	43,6	25,7	34,3 - 35,4	22,4 - 22,6	4,2	12,4-13,1 pz./m ²
1/2 tegola	43,6	14,4	34,3 - 35,4	11,1	2,2	-
Tegola di ventilazione	43,6	25,7	34,3 - 35,4	22,4 - 22,6	4,4	-
Tegola raccordo colmo-ventilazione	43,6	25,7	34,3 - 35,4	22,4 - 22,6	4,4	4,5 pz./m ²
Tegola di pult	-	25,7	Intervallo B	22,4 - 22,6	-	4,5 pz./m ²
Tegola di bordo semplice	43,6	26,0	34,3 - 35,4	26,0	4,2	2,9 pz./m ²
Tegola laterale sx	43,6	25,7	34,3 - 35,4	16,8	5,6	2,9 pz./m ²
Tegola laterale dx	43,6	25,7	34,3 - 35,4	20,1	5,6	2,9 pz./m ²
Tegola acrilica	43,6	25,7	34,3 - 35,4	22,4 - 22,6	0,6	-
Tegola di colmo PD	45,0	27,5	41,5	-	5,0	2,5 pz./m ²
Colmo iniziale PD	45,0	27,5	41,5	-	5,5	2,5 pz./m ²
Colmo (a tre vie) a 3 rami PD	-	-	-	-	3,5	-

* Inadatte per spioventi, solo con angoli a 90° e lunghezza di sovrapposizione 27,5 cm

CREATON – Competenza nella terracotta.

Ondulata arrotondata	Ondulata a punta	Profilata arrotondata	Profilata a punta	Tipo lavorazione a mano arrotondata	Tipo lavorazione a mano a punta
					
TERRA „OPTIMA“®	„HARMONIE“®	„DOMINO“®	„RATIO“® Höngeda		
					

Lasciatevi ispirare e affascinare dalla grande offerta dei prodotti CREATON e dalla sua ampia e innovativa gamma di colori e forme: scopritene di più su www.creaton.ch

CREATON AG

Dillinger Straße 60 · 86637 Wertingen, Germania

Contatto · Consulenza · Offerta · Occasione

Telefono +41 (0)56 675 76 76 · Fax +41 (0)56 675 76 77 · office@creaton.ch · www.creaton.ch