

„HARMONIE®“


La bella e intramontabile tegola ludovici.









# „HARMONIE®“ – Gamma

I tetti rivestiti con „HARMONIE“ creano con la loro “curva morbida” una piacevole visione d’insieme con un vivace effetto di luci ed ombre. Tutti gli ingobbi vengono proposti in ceramica grezza con superfici lisce ed uniformi con la massima resistenza a graffi e urti.

La facile maneggevolezza, l’elevata economicità e la capacità della tegola „HARMONIE“ di adattarsi senza problemi a diverse geometrie di tetto, la rende apprezzata e spesso la prima scelta da parte di architetti e posatori.

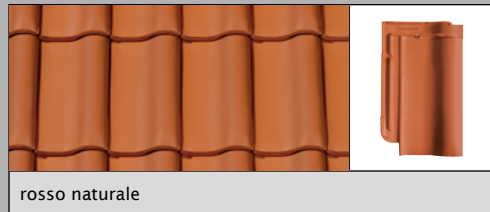

„NUANCE“

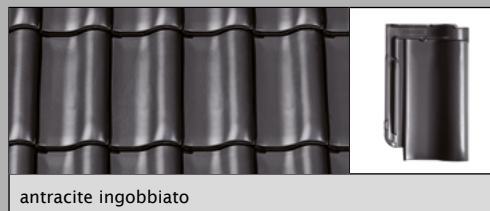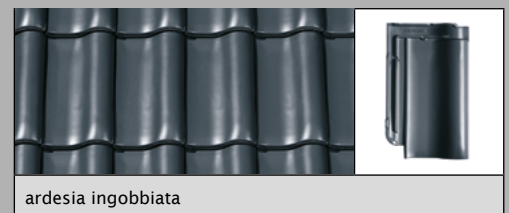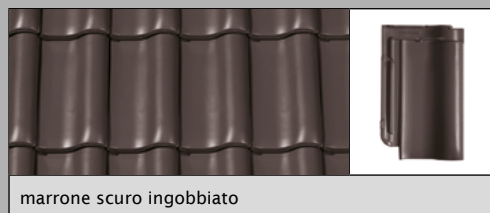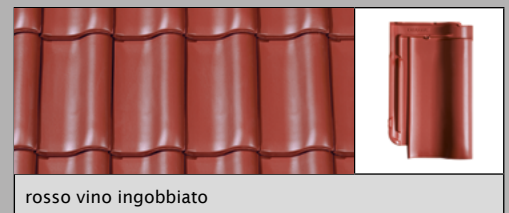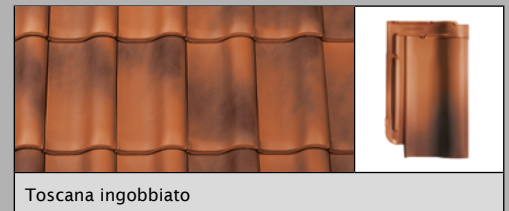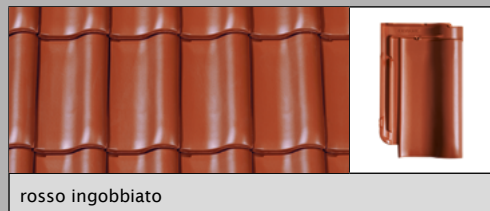


## Accessori „HARMONIE®“

								
1/2 Tegola	Tegola di ventilazione	Tegola raccordo colmo-ventilazione	Tegola di bordo semplice	Frontone	Tegola acrilica	Piastra di colmo iniziale e finale PZ Tegola di colmo PZ	Piastra con funzione di inizio o fine Colmo iniziale PZ	Colmo (a tre vie) a 3 rami PZ

# „HARMONIE®“ – Dati tecnici

## Sezione longitudinale


MST: 1/15

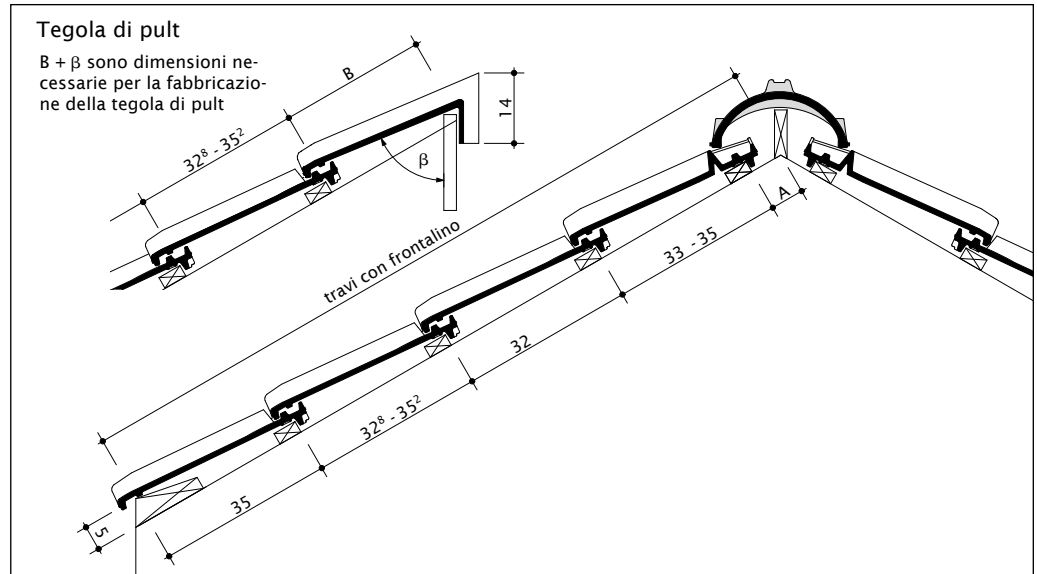

## Sezione trasversale

con tegola laterale sx/dx


MST: 1/15

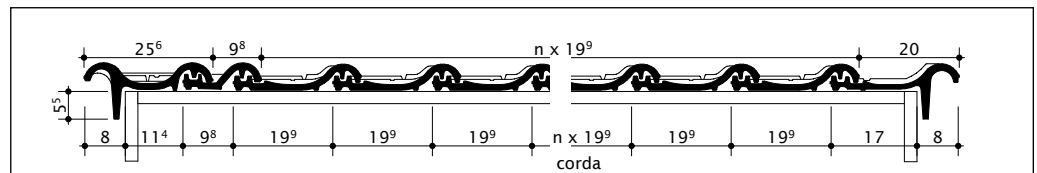

## Sezione trasversale

con tegola di bordo e tegola piatta

MST: 1/15

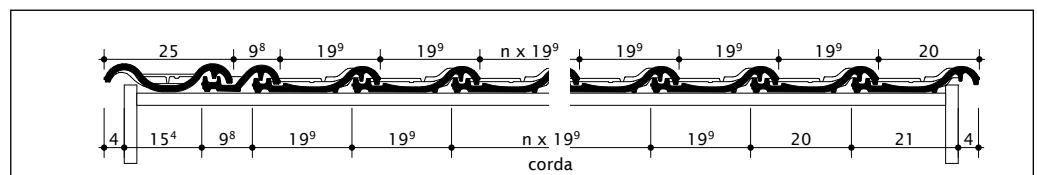

Inclinazione minima del tetto Sottotetto con	
sollecitazione normale	≥ 18°
sollecitazione elevata	≥ 16°
sollecitazione straordinaria (si consiglia lo scolo nella grondaia)	≥ 14°

Inclinazione del tetto inferiore al minimo definito dalla CREATON AG misure supplementari	
sollecitazione straordinaria (si consiglia lo scolo nella grondaia)	≥ 10°

Inclinazione del tetto	20°	30°	40°	50°
Intervallo A (cm)	5,5	4,5	3,5	3,0
Intervallo B (cm)	14,5-20,7	14,5-19,5	*	*

	Lunghezza cm	Larghezza cm	Lunghezza di sovrapposizione cm	Larghezza di sovrapposizione cm	Peso kg/pz.	Disponibilità
Tegola normale	41,0	25,0	32,8 - 35,2	19,7 - 20,1	3,2	14,2-15,6 pz./m <sup>2</sup>
1/2 tegola	41,0	15,5	32,8 - 35,2	9,8	2,2	-
Tegola di ventilazione	41,0	25,0	32,8 - 35,2	19,6 - 20,1	3,6	-
Tegola raccordo colmo-ventilazione	-	25,0	33,0 - 35,0	19,6 - 20,1	3,4	5,1 pz./m'
Tegola di pult	41,0	25,0	Intervallo B	19,6 - 20,1	-	5,1 pz./m'
Tegola di bordo semplice	41,0	25,0	32,8 - 35,2	25,0	3,4	2,9 pz./m'
Tegola laterale sx	41,0	25,0	32,8 - 35,2	11,4	4,5	2,9 pz./m'
Tegola laterale dx	41,0	25,0	32,8 - 35,2	17,0	4,5	2,9 pz./m'
Tegola acrilica	41,0	25,0	32,8 - 35,2	19,6 - 20,1	0,4	-
Tegola di colmo PZ	45,0	23,5	40,0	-	3,7	2,5 pz./m'
Colmo iniziale PZ	45,0	23,5	40,0	-	4,3	2,5 Stk./m'
Colmo (a tre vie) a 3 rami PZ	-	-	-	-	3,5	-

\* Inadatte per spioventi, solo con angoli a 90° e lunghezza di sovrapposizione 25,5 cm

# CREATON – Competenza nella terracotta.

Ondulata arrotondata	Ondulata a punta	Profilata arrotondata	Profilata a punta	Tipo lavorazione a mano arrotondata	Tipo lavorazione a mano a punta
					
TERRA „OPTIMA“®	„HARMONIE“®	„DOMINO“®	„RATIO“® Höngeda		
					

Lasciatevi ispirare e affascinare dalla grande offerta dei prodotti CREATON e dalla sua ampia e innovativa gamma di colori e forme: scopritene di più su [www.creaton.ch](http://www.creaton.ch)

**CREATON AG**

Dillinger Straße 60 · 86637 Wertingen, Germania

**Contatto · Consulenza · Offerta · Occasione**

Telefono +41 (0)56 675 76 76 · Fax +41 (0)56 675 76 77 · [office@creaton.ch](mailto:office@creaton.ch) · [www.creaton.ch](http://www.creaton.ch)